LD517 拡張用 累積加算表示器 EXTERNAL DISPLAY

字高 13mm

- 累積表示……指定した 1 台の指示計のバッチ毎の計量を累積
  加算表示……複数(4 台まで) の指示計の合計(SI/F Ⅱ 時)
  拡張表示……指定した 1 台の指示計と同じ値を表示
- 表示データ出力機能(SIO オプション)

接続例

F850
F850
F850
F850
LD517
LD517
M350
M350
SI/F Ⅱ
Eシリーズ
E232、E720、E760、E820
Eシリーズ
E232、E720、E760、E820
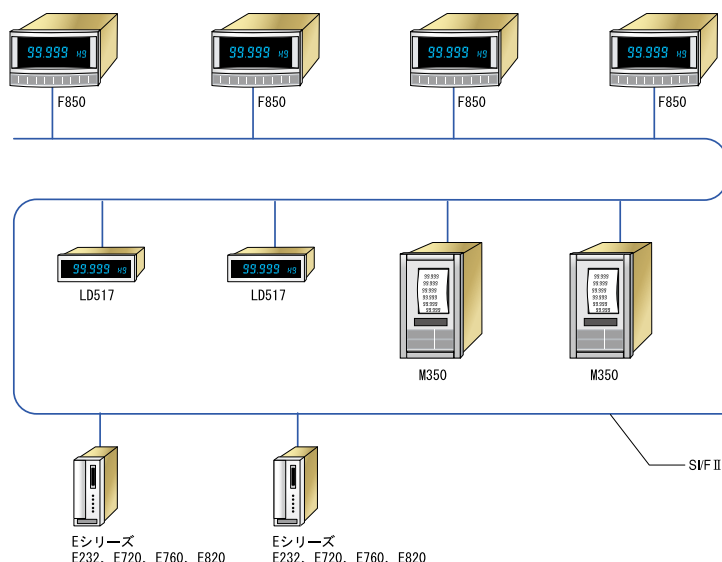
仕様

表示部	表示素子	高輝度蛍光表示管
	表示桁数	7 桁　± 9999999(マイナス符号のみ表示)
	文字寸法	字高 13mm
	単位	kg、g、t、lb、無単位をディップスイッチで選択
	状態表示	赤色 LED：　ERROR ／ HOLD ／ ADD ／ STB(安定) ／ ZALM ／ ZT ／× 10 ステータス表示管：　総重量／正味重量／風袋重量／センターゼロ／ゼロ付近
設定部	設定デバイス	8bit ディップスイッチ× 2
	設定項目	表示モード：　スムーズ(累積)、ステップ(累積)、加算、指示計表示 表示データ：　総重量、正味重量、風袋重量、指示計表示値、加算値、累積値、累積回数 単位：　kg、g、t、lb、無単位 加算指令：　自動印字指令、外部入力信号 小数点位置：　任意の桁に設定できる 指示計の設定：SI/F ch1 ～ ch2、SI/F Ⅱ ch1 ～ ch4 指示計の種類：ロードセル指示計、デジタル指示計 表示回数：　秒 25 回、秒 6 回切換 SI/F Ⅱ ID 番号：ディップロータリースイッチ　0 ～ 3
外部信号	入力信号	累積クリア、累積指令、累積回数表示、下位 7 桁表示、表示ホールド
	出力信号	累積・加算した表示データを SI/F 出力(SIO) (オプション)
インターフェイス		SIF：2 線式シリアルインターフェイス(入力 2ch) SIO：2 線式シリアルインターフェイス(出力) (オプション) SI2：2 線式高速双方向シリアルインターフェイス(オプション) SIO と SI2 は同時搭載可
一般性能	電源電圧	AC85 ～ 110V、102 ～ 132V、170 ～ 220V、187 ～ 242V(注文時指定)　50/60Hz
	消費電力	約 10VA
	使用条件	温度　使用温度範囲：－ 10 ～＋ 40℃ 　　　保存温度範囲：－ 40 ～＋ 80℃ 湿度　85% RH 以下(結露不可)
	外形寸法	192(W) × 72(H) × 130(D) mm
	重量	約 1.7kg
付属品		AC 入力コード(公称定格 125V) 3m……………… 1 予備ヒューズ(1A) ……………………………… 1 ミニドライバ………………………………………… 1 取扱説明書………………………………………… 1
別売品		CAAC2P-B3：AC 入力コード 3m CAAC3P-CEE7/7-B2：AC 入力コード (250V 耐圧) 2m

外形寸法

(正面)　(側面)

(背面)

単位　mm